




 **PROFI™**



**E-10**




**E-14**




**E-11**



**E-12**




**E-16**




**E-15**



**E-8**




**E-1**



**E-3**



**E-6**



**E-13**



**E-2**



**E-9**

PL

**skład:**

powłoka – 100% PU, nośnik – 100% bawełna

**gramatura:**

382 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 250000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2), trudnozapałność – papieros (PN-EN 1021-1)

**pielęgnacja:**

- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki,
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką,
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

EN

**composition:**

surface – 100% PU, basic material – 100% cotton

**weight:**

382 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 250000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1)

**maintenance:**

- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water,
- a soft brush can be used for heavy soiling,
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays

D

**Zusammensetzung:**

Oberfläche – 100% PU, Gewebe – 100% Baumwolle

**Gewicht:**

382 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 250000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Brandschutz – Zigarettentest (PN-EN 1021-1)

**Reinigung:**


- regelmässig mit einem weichen Baumwolllappen unter Zusatz der Seifenlösung und lauwarmes Wasser reinigen,
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen,
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Lösungsmittel, Detergentien anwenden

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)


Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.


Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

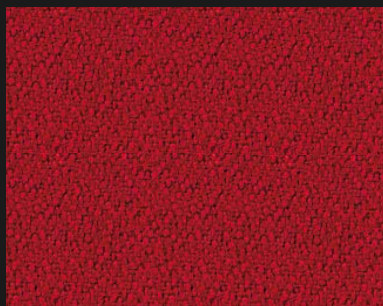


**EV-5**

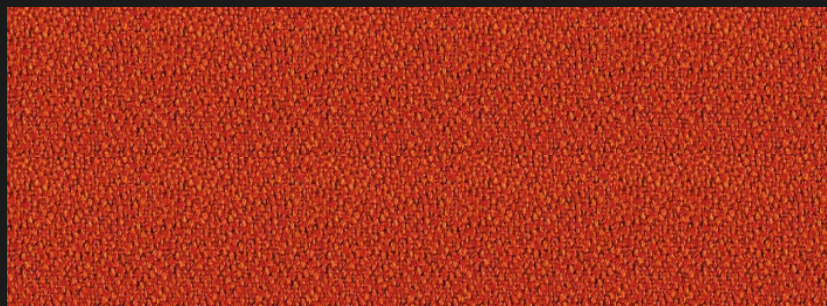


**EV-4**

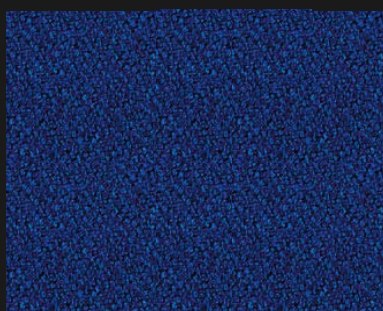


**EV-9**

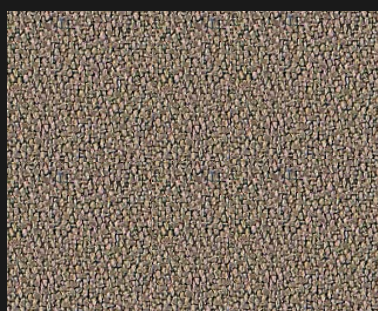


**EV-2**

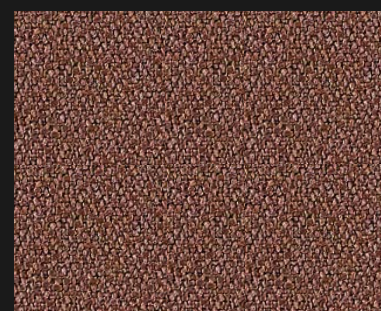


**EV-3**

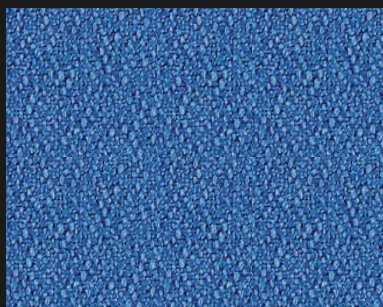


**EV-6**

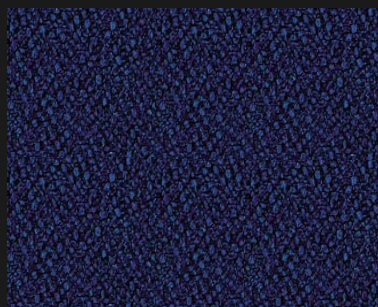


**EV-10**

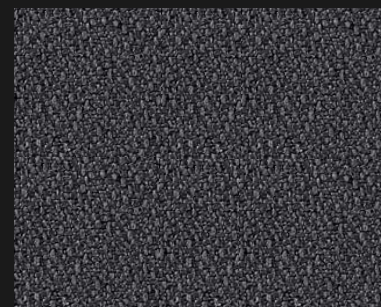

**EV-1**

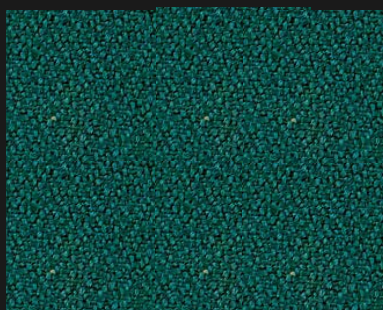

**EV-8**

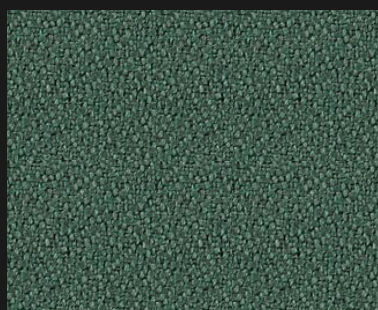

**EV-7**



**EV-11**

PL

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**

300 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność – papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność – zapalka (BS EN 1021-2), odporność na światło – 4-5 (EN ISO 105-BO2), oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1), odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne – 5 (PN-EN ISO 105-X05), odporność barwy na działanie potu – 5 (PN-EN ISO 105-E04), oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1), odporność barwy na tarcie – 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), odporność na przesunięcie w szwie – 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), odporność barwy na płamienie wodą – 5 (BS EN ISO 105 E16)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węgla fluoru,
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą

EN

**composition:**

100% polyester

**weight:**

300 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 150000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (PN-EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (BS EN 1021-1), flammability – match (BS EN 1021-2), light fastness - 4-5 (EN ISO 105-BO2), determination of formaldehyde (PN-EN ISO 14184-1), colour fastness to organic solvents – 5 (PN-EN ISO 105-X05), colour fastness to perspiration – 5 (PN-EN ISO 105-E04), determination of azo dyes (PN-EN 14362-1), colour fastness to rubbing – 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), slippage resistance – 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), colour fastness to water spotting – 5 (BS EN ISO 105 E16)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride,
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth

D

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 150000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigaretten-test (BS EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit – 4-5 (EN ISO 105-BO2), Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1), Farbechtheit gegen organische Lösemittel – 5 (PN-EN ISO 105-X05), Farbechtheit gegen Schweiß – 5 (PN-EN ISO 105-E04), Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1), Farbechtheit gegen Reiben – 4-5 (PN-EN ISO 105-X12), Verfahren mit festgelegter Kraft – 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2), Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen – 5 (BS EN ISO 105 E16)

**Reinigung:**

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stalego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.





**NX-1**



**NX-2**




**NX-3**



**NX-4**



**NX-5**

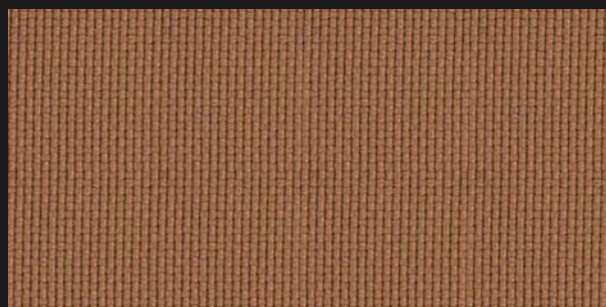

**NX-6**



**NX-7**



**NX-8**

PL

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**380 g/m<sup>2</sup>**atesty:**

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2),  
odporność na piling – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2),  
trudnozapałność – papieros (PN-EN 1021-1),  
odporność na światło – 4-5 (PN-EN ISO 105-BO2)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglafluoru,
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
- nie moczyć miejscowo,
- chronić od bezpośredniego działania słońca,
- odkurzać regularnie w delikatny sposób,
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki,
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania,
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

**composition:**

100% polyester

**weight:**380 g/m<sup>2</sup>**certificates:**

abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2),  
pilling resistance – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2),  
flammability – cigarette (PN-EN 1021-1),  
light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-BO2)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride,
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
- do not soak locally,
- protect from direct sun,
- vacuum regularly using low suction,
- don't scrub or use stiff brush,
- don't use dishwashing or laundry detergents,
- dry in the shade, away from direct heat

D

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**380 g/m<sup>2</sup>**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2),  
Peelingfestigkeit – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2),  
Brandschutz – Zigarettestest (PN-EN 1021-1),  
Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-BO2)

**Reinigung:**

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- regelmässig absaugen,
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen


[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawiona we wzorniku oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.



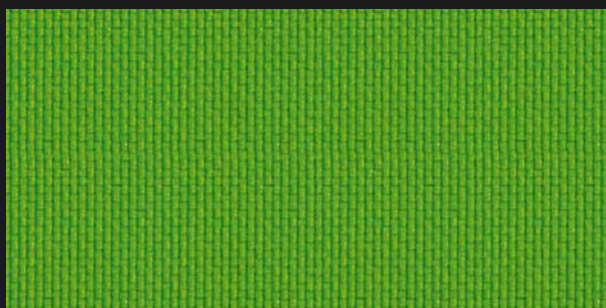


**NX-9**




**NX-10**



**NX-11**

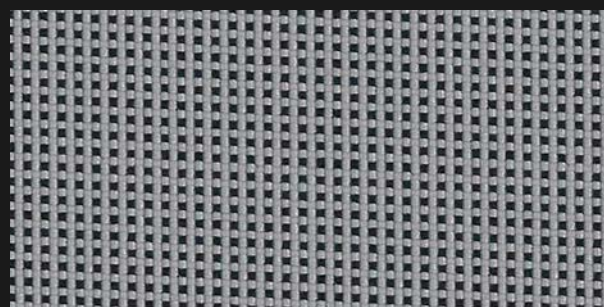

**NX-12**

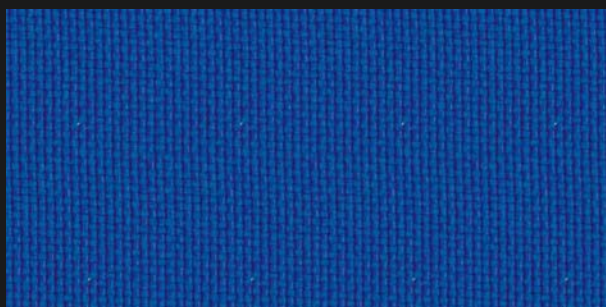

**NX-13**



**NX-14**



**NX-15**



**NX-16**



PL

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**380 g/m<sup>2</sup>**atesty:**

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2),  
odporność na piling – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2),  
trudnozapałność – papieros (PN-EN 1021-1),  
odporność na światło – 4-5 (PN-EN ISO 105-BO2)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru,
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
- nie moczyć miejscowo,
- chronić od bezpośredniego działania słońca,
- odkurzać regularnie w delikatny sposób,
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki,
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania,
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

**composition:**

100% polyester

**weight:**380 g/m<sup>2</sup>**certificates:**

abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2),  
pilling resistance – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2),  
flammability – cigarette (PN-EN 1021-1),  
light fastness – 4-5 (PN-EN ISO 105-BO2)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride,
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
- do not soak locally,
- protect from direct sun,
- vacuum regularly using low suction,
- don't scrub or use stiff brush,
- don't use dishwashing or laundry detergents,
- dry in the shade, away from direct heat

D

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**380 g/m<sup>2</sup>**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2),  
Peelingfestigkeit – 4-5 (PN-EN ISO 12945-2),  
Brandschutz – Zigarettestest (PN-EN 1021-1),  
Lichtechtheit – 4-5 (PN-EN ISO 105-BO2)

**Reinigung:**


- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- regelmässig absaugen,
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)


Przedstawiona we wzorniku oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

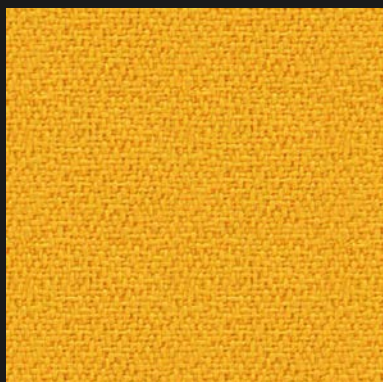

I-1

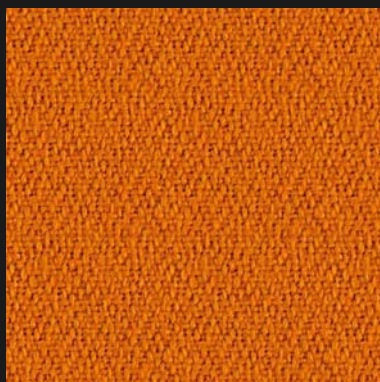

I-2



I-5



I-3




I-4



I-9



I-6

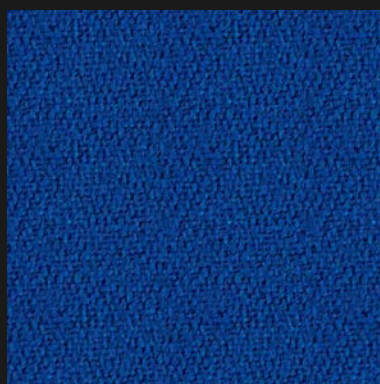

I-7



I-10

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

**2**

PL

**skład:**

100% Trevira CS

**gramatura:**

300 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (UNI EN ISO 12947-1-2), odporność na piling – 5 (UNI EN ISO 12945-2), trudnozapalność – papieros (NF EN 1021-1), trudnozapalność – zapalka (NF EN 1021-2), odporność na światło – 6 (UNI EN ISO 105 BO2)

**pielęgnacja:**

- usuwanie plam - po wyschnięciu plamy wszelkie pozostałości trzeba zetrzeć ręcznie lub pędzelkiem. Następnie odkurzyć odkurzaczem i oczyścić za pomocą neutralnego środka czyszczącego, ewentualnie wody z mydłem. Ważne jest, żeby spłukać czystą wodą,
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchloru etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru

EN

**composition:**

100% Trevira CS

**weight:**

300 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (UNI EN ISO 12947-1-2), pilling resistance – 5 (UNI EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (NF EN 1021-1), flammability – match (NF EN 1021-2), light fastness - 6 (UNI EN ISO 105 BO2)

**maintenance:**

- removing stains – when the stain is dry wipe out all leavings manually or with brush. Then vacuum it and clean with help of neutral cleaner, alternatively, water with soap. It is important to rinse it with help of clear water,
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride

D

**Zusammensetzung:**

100% Trevira CS

**Gewicht:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (UNI EN ISO 12947-1-2), Peelingfestigkeit – 5 (UNI EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigarettentest (NF EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (NF EN 1021-2), Lichtechtheit – 6 (UNI EN ISO 105 BO2)

**Reinigung:**

- bei eingetrockneten Flecken wird der Stoff zunächst mit der Hand oder einer Bürste entfernt, danach ist der Fleck staubzusaugen und mit einem neutralen Reinigungsmittel - eventuell Seifenlauge - zu reinigen. Es ist wichtig, mit reinem Wasser nachzubehandeln,
- falls schwerer Flecken einen Fleckenentferner oder ein Lösemittel (Waschbenzin, Xylol, Aceton) anwenden,
- den Fleck mit einem handelsüblichen "oxidativen" Bleichmittel behandeln,
- frische Flecken: mit einem alkalischen Reinigungsmittel behandeln, sofort nachspülen,
- eingetrocknete Flecken mit einem Enzymmittel behandeln, auf die empfohlene Reaktionszeit achten, vorsichtig abtrocknen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.







**NE-17**




**NE-11**



**NE-6**



**NE-2**

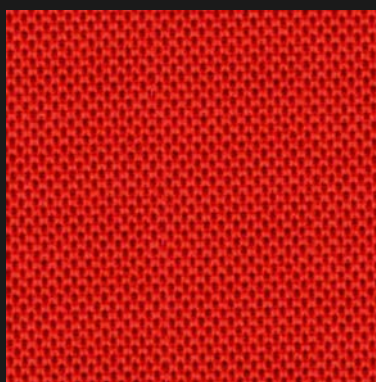

**NE-5**




**NE-10**



**NE-14**



**NE-15**

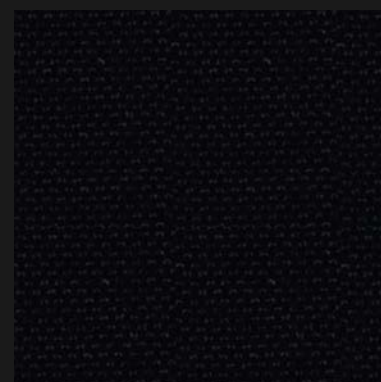

**NE-16**

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

**2**

# nexus

PL

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**

300 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (BS EN 1021-2), trudnozapałność (BS 476 Part 7 Class 1), odporność na światło - 5 (BS EN ISO 105-BO2)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglafluoru,
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
- nie moczyć miejscowo,
- chronić od bezpośredniego działania słońca,
- odkurzać regularnie w delikatny sposób,
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki,
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania,
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

**composition:**

100% polyester

**weight:**

300 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance - 4 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), flammability (BS 476 Part 7 Class 1), light fastness - 5 (BS EN ISO 105-BO2)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride,
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
- do not soak locally,
- protect from direct sun,
- vacuum regularly using low suction,
- don't scrub or use stiff brush,
- don't use dishwashing or laundry detergents,
- dry in the shade, away from direct heat

D

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**

300 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 4 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Brandschutz (BS 476 Part 7 Class 1), Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-BO2)

**Reinigung:**

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- regelmässig absaugen,
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen


[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stalego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.






**SL-20**




**SL-23**




**SL-22**




**SL-16**




**SL-10**




**SL-28**



**SL-26**



**SL-27**



**SL-21**




**SL-24**



**SL-18**



**SL-29**



**SL-19**



**SL-25**

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

**2**



# softline

PL

**skład:**

powłoka – 100% PU, nośnik – 100% bawełna

**gramatura:**

≥ 220 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 50000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 5470-2), trudnozapałność – papieros (PN-EN 1021-1)

**pielęgnacja:**

- czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki,
- miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką,
- nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki

EN

**composition:**

surface – 100% PU, basic material – 100% cotton

**weight:**

≥ 220 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 50000 Martindale cycles (PN-EN ISO 5470-2), flammability – cigarette (PN-EN 1021-1)

**maintenance:**

- clean with a damp soapy cloth and rinse well with clean water,
- a soft brush can be used for heavy soiling,
- do not use solvents, bleaches, abrasives, synthetic detergents, wax polishes or aerosol sprays

D

**Zusammensetzung:**

Oberfläche – 100%PU, Gewebe – 100% Baumwolle

**Gewicht:**

≥ 220 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 50000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 5470-2), Brandschutz – Zigaretten-test (PN-EN 1021-1)

**Reinigung:**

- regelmässig mit einem weichen Baumwollappen unter Zusatz der Seifenlösung und lauwarmes Wasser reinigen,
- falls schwerer Flecken mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen,
- keine Pasten, Wachs, Sprays, Lösungsmittel, Detergentien anwenden

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.





A-27



A-62



A-01




A-42




A-43



A-21

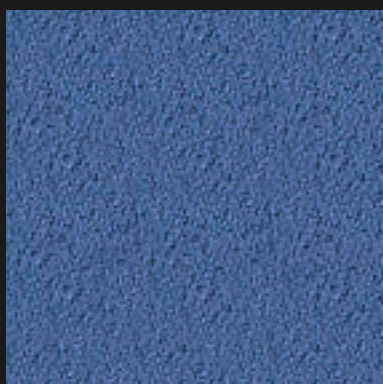

A-24

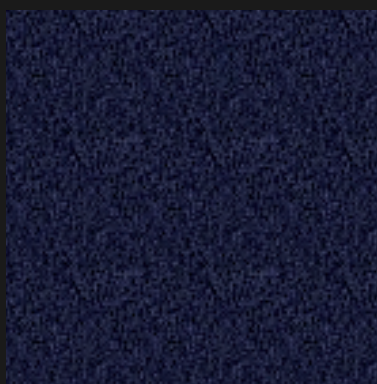

A-16



A-02

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

**3**

# aquarius

PL

**skład:**

100% wełna specjalnie zabezpieczona

**gramatura:**

370 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 60000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność – papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność – zapalnik (BS EN 1021-2), odporność na światło – 5 (ISO 105-BO2)

**pielęgnacja:**

- odkurzać regularnie,
- używać środków do czyszczenia na sucho,
- nie chlorować

EN

**composition:**

100% wool specially protected

**weight:**

370 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 60000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (BS EN ISO 12945-2), flammability – cigarette (BS EN 1021-1), flammability – match (BS EN 1021-2), light fastness – 5 (ISO 105-BO2)

**maintenance:**

- vacuum regularly,
- use dry-clean preparations,
- do not bleach

D

**Zusammensetzung:**

100% Schurwolle

**Gewicht:**

370 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 60000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz – Zigaretten-test (BS EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (BS EN 1021-2), Lichtechtheit – 5 (ISO 105-BO2)

**Reinigung:**

- regelmässig absaugen,
- professionelle Trockenreinigung,
- keine Bleichmittel verwenden

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.






**FA-11**



**FA-6**



**FA-13**

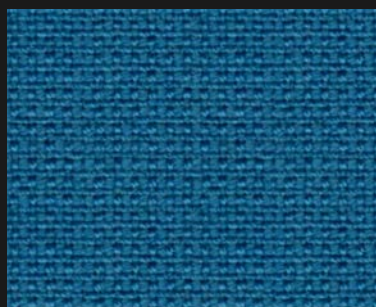

**FA-9**



**FA-10**



**FA-1**



**FA-2**




**FA-5**



**FA-14**



**FA-15**

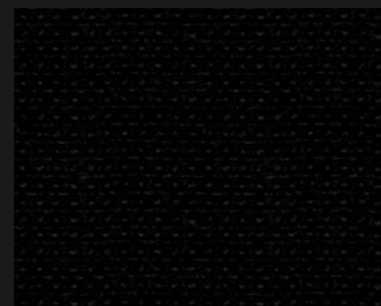

**FA-16**

# fame

PL

**skład:**

95% wełna, 5% poliamid

**gramatura:**

450 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 200000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 4-5 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (BS EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (BS EN 1021-2), trudnozapałność (BS 5852, Crib 5), odporność na światło – 5 (BS EN ISO 105-BO2)

**pielęgnacja:**

- odkurzać regularnie,
- używać środków do czyszczenia na sucho,
- nie chlorować

EN

**composition:**

95% wool, 5% polyamide

**weight:**

450 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 200000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance – 4-5 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (BS EN 1021-1), flammability - match (BS EN 1021-2), flammability (BS 5852, Crib 5), light fastness – 5 (BS EN ISO 105-BO2)

**maintenance:**

- vacuum regularly,
- use dry-clean preparations,
- do not bleach

D

**Zusammensetzung:**

95% Schurwolle, 5% Polyamide

**Gewicht:**

450 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 200000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit 4-5 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigaretten-test (BS EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Lichtechtheit – 5 (BS EN ISO 105-BO2)

**Reinigung:**

- regelmässig absaugen,
- professionelle Trockenreinigung,
- keine Bleichmittel verwenden

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)


Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.


Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.





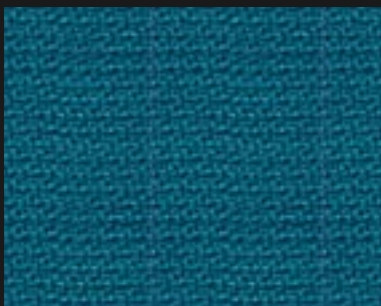

**ST-9**

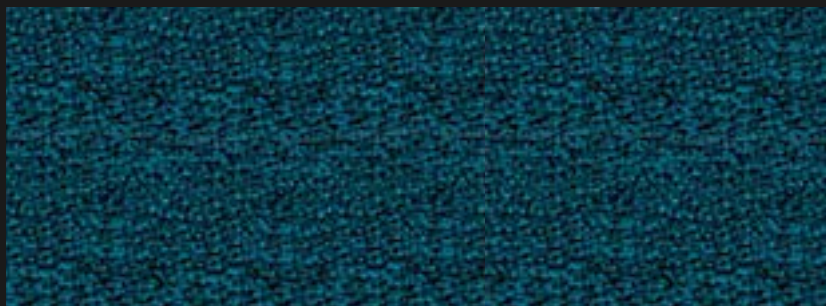

**ST-10**



**ST-5**



**ST-11**



**ST-12**




**ST-13**




**ST-7**



**ST-6**

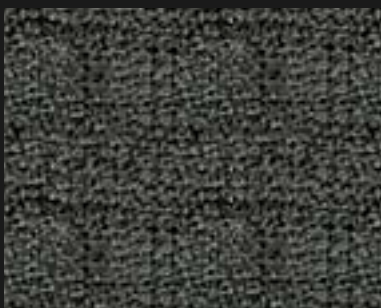

**ST-15**

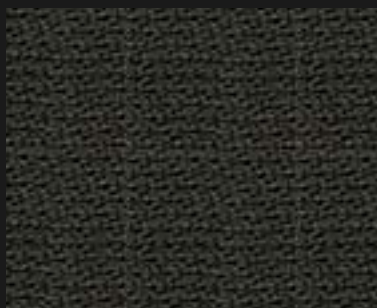

**ST-14**



**ST-16**

## step

PL

**skład:**

100% Trevira CS

**gramatura:**

336 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling – 5 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (DIN EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (DIN EN 1021-2), trudnozapałność (BS 5852, Crib 5), trudnozapałność (DIN 4102:B1), odporność na światło – 7 (EN ISO 105-BO2)

**pielęgnacja:**

- usuwanie plam - po wyschnięciu plamy wszelkie pozostałości trzeba zetrzeć ręcznie lub pędzelkiem. Następnie odkurzyć odkurzaczem i oczyścić za pomocą neutralnego środka czyszczącego, ewentualnie wody z mydłem. Ważne jest, żeby spłukać czystą wodą,
- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru

EN

**composition:**

100% Trevira CS

**weight:**

336 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 100000 Martindale cycles (BS EN ISO 12947-2), pilling resistance – 5 (BS EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (DIN EN 1021-1), flammability - match (DIN EN 1021-2), flammability (BS 5852, Crib 5), flammability (DIN 4102:B1), light fastness – 7 (EN ISO 105-BO2)

**maintenance:**

- removing stains – when the stain is dry wipe out all leavings manually or with brush. Then vacuum it and clean with help of neutral cleaner, alternatively, water with soap. It is important to rinse it with help of clear water,
- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride

D

**Zusammensetzung:**

100% Trevira CS

**Gewicht:**

336 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 100000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit – 5 (BS EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (DIN EN 1021 -1), Brandschutz - Streichholztest (DIN EN 1021-2), Brandschutz (BS 5852, Crib 5), Brandschutz (DIN 4102:B1), Lichtechtheit – 7 (EN ISO 105-BO2)

**Reinigung:**

- bei eingetrockneten Flecken wird der Stoff zunächst mit der Hand oder einer Bürste entfernt, danach ist der Fleck staubzusaugen und mit einem neutralen Reinigungsmittel - eventuell Seifenlauge - zu reinigen. Es ist wichtig, mit reinem Wasser nachzubehandeln,
- falls schwerer Flecken einen Fleckenentferner oder ein Lösemittel (Waschbenzin, Xylol, Aceton) anwenden,
- den Fleck mit einem handelsüblichen "oxidativen" Bleichmittel behandeln,
- frische Flecken: mit einem alkalischen Reinigungsmittel behandeln, sofort nachspülen,
- eingetrocknete Flecken mit einem Enzymmittel behandeln, auf die empfohlene Reaktionszeit achten, vorsichtig abtrocknen

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.








**UT-9**



**UT-1**



**UT-2**

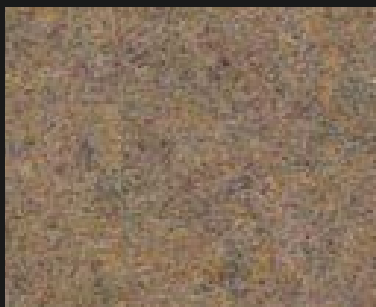


**UT-6**



**UT-8**



**UT-4**

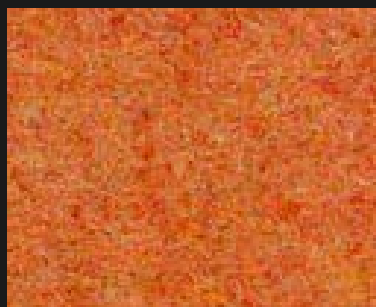


**UT-3**



**UT-5**



**UT-7**

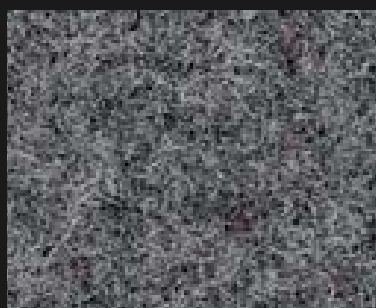

**UT-10**



**UT-11**

grupa cenowa  
price group  
Preisgruppe

**3**

# ultima

PL

**skład:**

70% wełna, 25% PA, 5% inne włókna

**gramatura:**

400 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie - 70000 cykli Martindale'a (PN-EN ISO 12947-2), odporność na piling - 3-4 (PN-EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (PN-EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (PN-EN 1021-2), odporność na światło - 6 (PN-EN ISO 105-BO2)

W związku z tym, że tkanina ULTIMA składa się w 70% z włókien naturalnych, każda jej partia wykazuje różnice w odcieniu, co może skutkować przy domawianiu produktów w odrębnych zamówieniach. Ponadto nieodłączną cechą wszystkich włókien naturalnych jest tendencja do delikatnego mechacenia się tkaniny.

**pielęgnacja:**

- odkurzać regularnie,
- używać środków do czyszczenia na sucho,
- nie chlorować

EN

**composition:**

70% wool, 25% PA, 5% other fibres

**weight:**

400 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance - 70000 Martindale cycles (PN-EN ISO 12947-2), pilling resistance - 3-4 (PN-EN ISO 12945-2), flammability - cigarette (PN-EN 1021-1), flammability - match (PN-EN 1021-2), light fastness - 6 (PN-EN ISO 105-BO2)

Because of the fact that the fabric ULTIMA is composed of 70% natural fiber, each of the batches shows variations in shade, which may be visible in products of follow-up orders.

Additionally, an inherent feature of all natural fibers is the tendency to delicate fabric pilling.

**maintenance:**

- vacuum regularly,
- use dry-clean preparations,
- do not bleach

D

**Zusammensetzung:**

70% Wolle, 25% PA, 5% Fremdfasern

**Gewicht:**

400 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit - 70000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2), Peelingfestigkeit - 3-4 (PN-EN ISO 12945-2), Brandschutz - Zigarettentest (PN-EN 1021-1), Brandschutz - Streichholztest (PN-EN 1021-2), Lichtechtheit - 6 (PN-EN ISO 105-BO2)

Der Stoff Ultima besteht in 70% aus Wolle und deswegen kann die gelieferte Stofffarbe von der Farbe, die auf der Ihnen vorliegenden Musterkarte zu sehen ist, abweichen. Ein Fusseln des Stoffes ist kein Reklamationsgrund.

**Reinigung:**

- regelmässig absaugen,
- professionelle Trockenreinigung,
- keine Bleichmittel verwenden

[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.





S-20




S-23



S-22



S-16




S-10




S-28



S-26



S-27



S-21




S-24



S-18



S-29



S-19



S-25



## skóra / leather / Leder

PL

### grubość:

0,8-1,0 mm (+/- 15%)

### atesty:

Odporność barwy na tarcie (na sucho, na mokro) – 4-5 (PN-EN ISO 11640), trudnozapałność - papieros (UNI EN 1021-1), trudnozapałność – zapalka (UNI EN 1021-2), odporność na światło – 5 (BS EN ISO 105-BO2)

**Skóra** jest surowcem naturalnym. Wszelkie zadrapania, blizny, ułknięcia owadów, różnice w fakturze i odcieniach są naturalne i nie obniżają jej jakości. Koniecznie konserwacji należy dokonać specjalnymi środkami do pielęgnacji skóry, które tworzą powłokę ochronną, odporną na wodę i substancje oleiste.

EN

### thickness:

0,8-1,0 mm (+/- 15%)

### certificates:

colour fastness to rubbing (wet, dry) – 4-5 (PN-EN ISO 11640), flammability – cigarette (UNI EN 1021-1), flammability – match (UNI EN 1021-2), colour fastness to light – 5 (BS EN ISO 105-BO2)

**Leather** is a natural material. All scratches, scars, insect pricks, differences in the texture and shades are natural and do not lower its quality. Proper maintenance should be performed with the use of special agents creating a protection layer, resistant against water and oil substances.

D

### Dicke:

0,8-1,0 mm (+/- 15%)

### Zertificate:

Reibechtheit (Nass, Trocken) – 4-5 (PN-EN ISO 11640), Brandschutz – Zigarettentest (UNI EN 1021-1), Brandschutz – Streichholztest (UNI EN 1021-2), Lichtechtheit – 5 (BS EN ISO 105-BO2)

**Das Leder** ist ein Naturprodukt. Sowohl Risse, Narben, Insektstiche als auch Farbunterschieden sind natürlich und sind keine Qualitätsmängel, sondern Kennzeichen eines echten Naturprodukts. Zur Reinigung sollte man nur entsprechende Reinigungsmittel anwenden, die eine Schutzschicht gegen das Wasser und ölige Substanze bilden.



[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.






**FX-14**



**FX-15**

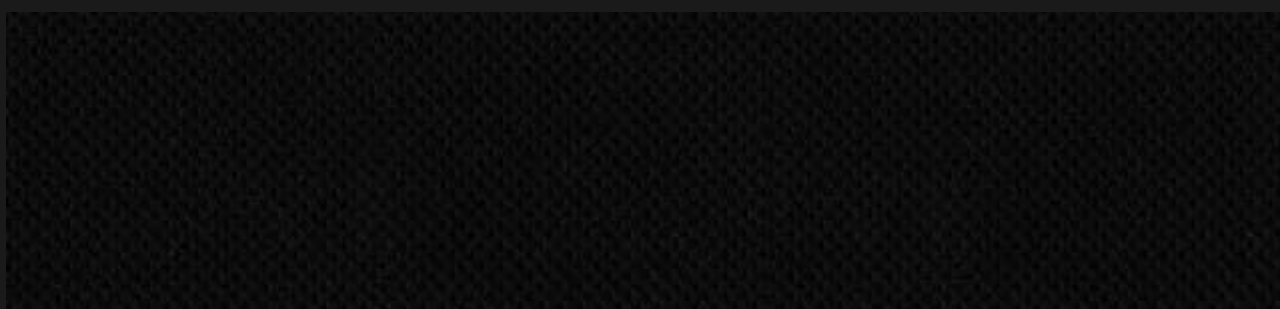

**FX-16**

# flexi

PL

**skład:**

100% poliester

**gramatura:**

330 g/m<sup>2</sup>

**atesty:**

odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale'a (ISO 12947-2), trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1), trudnozapalność – zapalka (BS EN 1021-2)

**pielęgnacja:**

- czyszczenie chemiczne: dopuszcza się użycie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru,
- czyszczenie mechaniczne: czyścić na całej powierzchni szmatką zwilżoną wodą,
- nie moczyć miejscowo,
- chronić od bezpośredniego działania słońca,
- odkurzać regularnie w delikatny sposób,
- nie należy szorować ani używać twardej szczotki,
- nie używać detergentów do mycia naczyń ani prania,
- suszyć w cieniu, z daleka od źródeł ciepła

EN

**composition:**

100% polyester

**weight:**

330 g/m<sup>2</sup>

**certificates:**

abrasion resistance – 150000 Martindale cycles (ISO 12947-2), flammability – cigarette (BS EN 1021-1), flammability – match (BS EN 1021-2)

**maintenance:**

- dry cleaning: with tetrachloroethylene and water solution of carbonate fluoride,
- mechanical cleaning: clean on the whole surface with a damp cloth,
- do not soak locally,
- protect from direct sun,
- vacuum regularly using low suction,
- don't scrub or use stiff brush,
- don't use dishwashing or laundry detergents,
- dry in the shade, away from direct heat

D

**Zusammensetzung:**

100% Polyester

**Gewicht:**

330 g/m<sup>2</sup>

**Zertifikate:**

Scheuerfestigkeit – 150000 Martindale Scheuertouren (ISO 12947-2), Brandschutz – Zigarettentest (BS EN 1021-1), Brandschutz – Streichholzttest (BS EN 1021-2)

**Reinigung:**

- chemische Reinigung: Flecken mit Enzymmittel behandeln,
- mechanische Reinigung: nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- regelmässig absaugen,
- keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden
- im Schatten abtrocknen


[www.profim.pl](http://www.profim.pl)

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

**ARIZ**

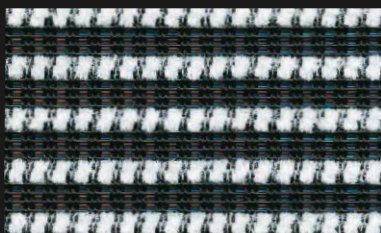

GZ-26



GZ-20



GZ-21

**BIT / VERIS NET**



RUNNER

**DREAM / PERFO III / SUN**



G-10

**XENON NET**



RUNNER



STRING 15



STRING 16

**[www.profim.pl](http://www.profim.pl)**

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.





**H-8**




**H-6**




**H-12**



**H-7**

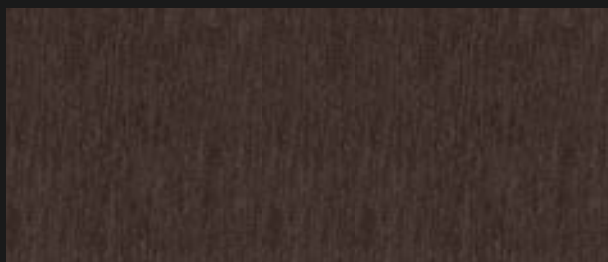

**H-11**

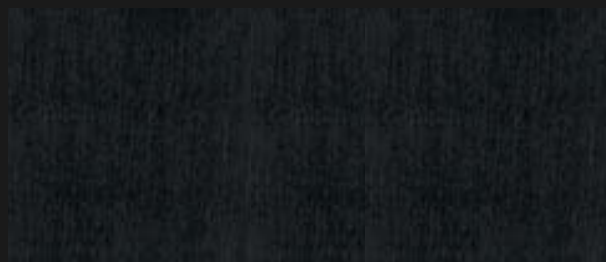

**H-5**

**EXEC STOLIKI / HOVER / LIGO / RESSO / SENSI / VANCOUVER / WALL IN - HPL**



**LW 01**

**LW 02**



**LW 04**

**[www.profim.pl](http://www.profim.pl)**

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.


The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.


**EXEC STOLIKI**



**HM-10**

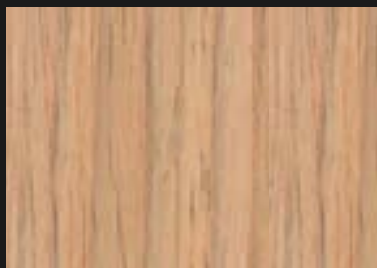


**HM-11**

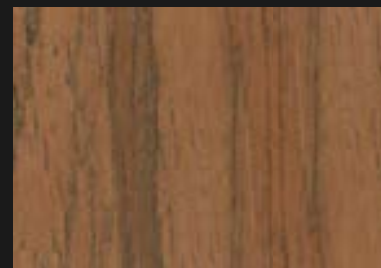

**HM-12**




**HM-30**

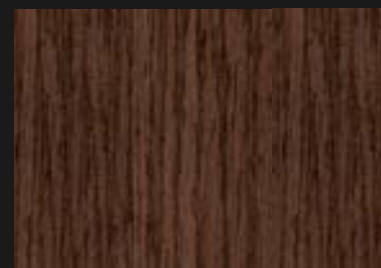


**HM-20**

**SENSI / VANCOUVER**

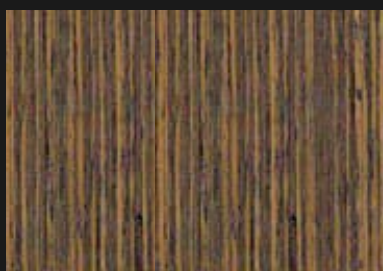

**HMV**

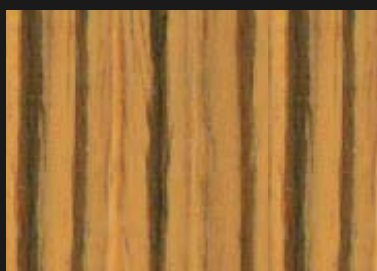

**HMZ**



**HMR**

**[www.profim.pl](http://www.profim.pl)**

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.


The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.






**RAL 3020**



**RAL 1023**




**RAL 5018**




**RAL 9003**

**ARIZ - wybarwienia plastików / colours of plastics / Kunststoff**



**CODE 01**



**CODE 20**



**CODE 517**




**CODE 516**



**CODE 512**




**CODE 3020**



**CODE 514**

**RIO - wybarwienia plastików / colours of plastics / Kunststoff**



**CODE 01**



**CODE 10**



**CODE 07**



**CODE 03**




**[www.profim.pl](http://www.profim.pl)**

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.


The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.

## STEP - wybarwienia plastików / colours of plastics / Kunststoff



RAL 9011



RAL 9010




RAL 3000



RAL 8017



RAL 2011



RAL 7047



RAL 5010




PS 01



PS 02



## DREAM - wybarwienia plastików / colours of plastics / Kunststoff



A



R



V



N



G



B





**[www.profim.pl](http://www.profim.pl)**

Przedstawione wzory wykończeń nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
W ramach stałego doskonalenia produktów firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.

The offer presented in the pattern book is not a valid legal offer. In policy of continuous product improvement our company reserves right to make changes at any time without prior notice.

Dieser Katalog ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir behalten uns Änderungen der Produkten im Sinne einer technischen Entwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor.